


Герметизация каналов. Кабельный проход



TDUX

Надувная система герметизации кабельных каналов

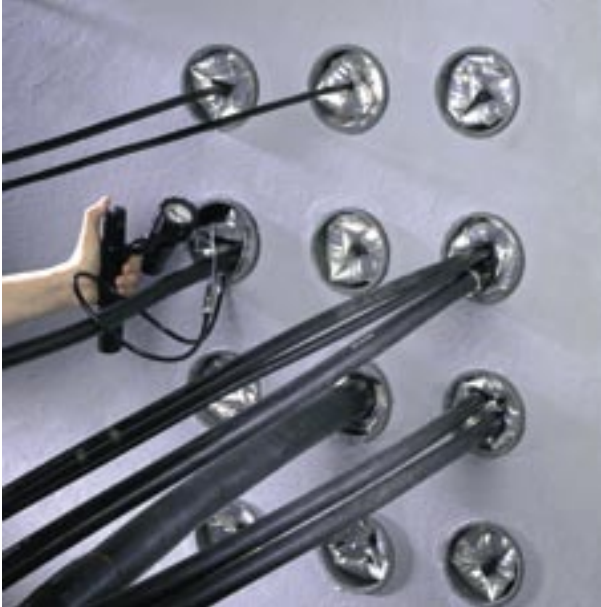

TDUX - уникальная надувная манжетная система для постоянной герметизации каналов телефонной кабельной канализации. Она препятствует проникновению воды из канала в шахты телефонных станций и смотровые колодцы. Система рассчитана на применение с пластмассовыми, бетонными или стальными системами прокладки кабелей сквозь стены. Может использоваться с кабелями со свинцовой или полиэтиленовой оболочками.

Особенности:

- Быстро и просто устанавливается даже в переполненные каналы.
- Очень гибкая и надежная система герметизации.
- Может быть установлена даже если кабель или канал имеют овальную форму.
- Один стандартный размер применяется с широким диапазоном кабелей различного диаметра.
- Герметизирует свободные каналы и каналы с одним или двумя кабелями. Имеются разветвители для герметизации каналов с несколькими кабелями.
- Может быть установлена даже во время вытекания воды из канала.
- Выдерживает давление воды и воздуха до 50 кПа.
- Не загрязняет окружающую среду и нетоксична.
- Стойка к воздействию химикатов и бактерий.
- Просто и быстро удаляется.
- Существуют разные размеры для герметизации широкого диапазона типоразмеров кабельных каналов.

TDUX

Надувная система герметизации кабельных каналов

Типоразмеры и информация для заказа
(размеры в мм)

Максимальный диаметр кабеля для канала с 1 кабелем или сумма диаметров для 2-х кабелей.
Каждый размер будет герметизировать пустой канал из диапазона каналов, указанных в таблице.

Для герметизации 3-х или более кабелей используется разветвитель TDUX-CL(*)

| Маркировка | TDUX 35 | TDUX 45 | TDUX 60 | TDUX 75 | TDUX 90 | TDUX 100 | TDUX 125 | TDUX-CL Размер разветвителя |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------------------------------|
| Внутренний диаметр канала | | | | | | | | |
| 125 | | | | | | | 103 | TDUX-CL-80 |
| 120 | | | | | | | 95 | |
| 115 | | | | | | | 91 | |
| 110 | | | | | | 90 | 83 | |
| 105 | | | | | | 85 | | |
| 100 | | | | | 83 | 80 | | TDUX-CL-60 |
| 95 | | | | | 76 | 74 | | |
| 90 | | | | | 70 | 66 | | |
| 85 | | | | | 62 | 60 | | |
| 80 | | | | | 54 | 52 | | |
| 75 | | | | 56 | 50 | 45 | | TDUX-CL-40 |
| 70 | | | | 46 | 42 | | | |
| 65 | | | | 40 | 30 | | | |
| 60 | | | 45 | 30 | 22 | | | |
| 55 | | | 38 | 28 | | | | |
| 50 | | | 30 | | | | | TDUX-CL-20 |
| 45 | | 32 | 18 | | | | | |
| 40 | | 27 | | | | | | |
| 35 | 25 | 18 | | | | | | |
| 30 | 19 | | | | | | | |
| 25 | 12 | | | | | | | |

(*) При герметизации 3-х и более кабелей необходимо определить диаметр жгута. Чтобы определить максимальный диаметр жгута, на каждый разветвитель должно быть добавлено по 5 мм к максимальному диаметру кабеля, указанному в таблице. Разветвители должны заказываться отдельно.

Упаковка

TDUX-45 и большие размеры: поставляются в количестве 10 шт в коробке + 1 силикагель +1 монтажная инструкция.

TDUX-35: 25 шт в коробке + 1 силикагель +1 монтажная инструкция.

TDUX-CL разветвитель: 5 шт в коробке.

TDUX


Инструменты для надувной системы герметизации кабельных каналов

TDUX может быть установлена любым накачивающим приспособлением, способным накачать TDUX до давления $3,0 \pm 0,2$ бар.

Фирма Tусо Electronics предлагает следующие инструменты:


TDUX-IT-16

Накачивающий инструмент, использующий газовые баллончики с CO₂. Газовые баллончики с CO₂ содержат 16 г CO₂ и могут накачать минимум 3 штуки TDUX-100 в свободных каналах. Инструмент имеет переключатель “ВКЛ /ВЫКЛ” и систему автоматического контроля давления (манометр), гарантирующую необходимое давление накачки $3,0 \pm 0,2$ бар.

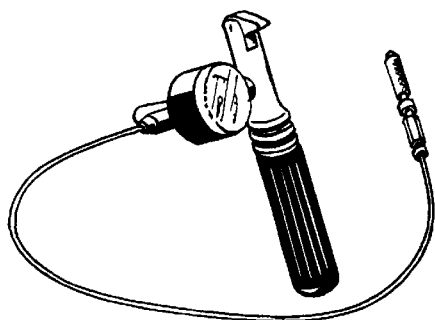

TDUX-IG-SR-AS

Накачивающий пистолет, который можно подключить к кислородному баллону, насосу или компрессору с давлением на выходе от 4 до 10 бар. Пистолет содержит клапан безопасности и звуковой индикатор, упрощающий процесс установки TDUX.

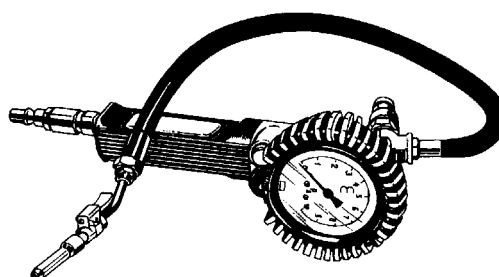

| Маркировка | Характеристика | Стандартная комплектация |
|----------------|--|------------------------------|
| TDUX -IT-16 | Инструмент для установки | 1 шт в упаковке инструментов |
| E7512-0160 | 16 г CO ₂ в газовом баллончике для TDUX-IT-16 | 10шт в упаковке |
| TDUX -IG-SR-AS | Пистолет для накачки | 1 шт в упаковке инструментов |

Примечание:

- Установочные инструменты упаковываются вместе с инструкцией по эксплуатации.
- Если используется инструмент для накачки TDUX-IT-16, то наименование E7512-0160 (газовые баллончики с CO₂) необходимо заказывать как отдельную единицу.

Blank Plug

Заглушки для труб типа Blank



Заглушки типа Blank - это часть номенклатуры изделий серии JACKMOON для герметизации каналов и кабельных вводов.

Особенности:

- Все элементы пластиковые - не подвержены коррозии.
- Имеются проушины для крепления троса.
- Обеспечивают герметичность.
- Простая установка.
- Легко извлекаются и повторно устанавливаются.
- Устойчивы к химическому воздействию.
- Для установки не требуется специальный инструмент.

Кабельные каналы от телефонных станций до абонентских устройств при помощи заглушек защищаются от проникновения воды, грязи, нежелательных предметов и животных, что обеспечивает их содержание в чистоте и облегчает как замену и обслуживание уложенных кабелей, так и прокладку новых.

Защитите ваши вложения в кабельную канализацию - и загерметизируйте ее для дальнейшего использования!

За более подробной информацией обращайтесь к региональному менеджеру.

Под заказ возможна поставка нестандартных размеров. Поставляемые размеры: от 18 до 210 мм.

Triplex Plugs

Герметизирующие заглушки с тремя кабельными вводами



Заглушки типа Triplex, часть номенклатуры изделий серии JACKMOON, предназначены для герметизации каналов кабельной канализации (суб-каналов) с проложенными в них кабелями.

- Пластиковая конструкция и детали из нержавеющей стали обеспечивают защиту от воздействия коррозии.
- Водонепроницаемы.
- Простые в установке.
- Снимаются и повторно устанавливаются.
- Не подвержены химическому воздействию.
- Для установки не требуется специальный инструмент.
- Исключают повреждения кабеля краями канала.
- Могут быть установлены в ЛЮБОЙ тип канала, включая:
 - ПВХ, ПВД;
 - стальные;
 - просверленные в бетоне.

Кабельные сети и кабельные каналы от телефонных станций до абонентских устройств должны быть защищены от проникновения воды, грязи, нежелательных предметов и животных, что продлевает их срок эксплуатации.

Защитите ваши вложения в кабельную канализацию - и загерметизируйте ее для последующего использования!

За более подробной информацией обращайтесь к региональному менеджеру.

Под заказ возможна поставка нестандартных размеров. Поставляемые размеры: от 50 до 252 мм.

Quadplex Plugs

Герметизирующие заглушки с четырьмя кабельными портами



Заглушки типа Quadplex, часть номенклатуры изделий серии JACKMOON, предназначены для герметизации каналов кабельной канализации (суб-каналов) с проложенными в них кабелями.

- Пластиковая конструкция и детали из нержавеющей стали обеспечивают защиту от воздействия коррозии.
- Водонепроницаемы.
- Простые в установке.
- Снимаются и повторно устанавливаются.
- Не подвержены химическому воздействию.
- Для установки не требуется специальный инструмент.
- Исключают повреждение кабеля краями канала.
- Могут быть установлены в ЛЮБОЙ тип канала включая:
 - ПВХ, ПВД;
 - стальные;
 - просверленные в бетоне.

Кабельные сети и кабельные каналы от телефонных станций до абонентских устройств должны быть защищены от проникновения воды, грязи, нежелательных предметов и животных, что продлевает их срок эксплуатации.

Защитите ваши вложения в кабельную канализацию и загерметизируйте ее для последующего использования!

За более подробной информацией обращайтесь к региональному менеджеру.

Под заказ возможна поставка нестандартных размеров. Поставляемые размеры: от 82 до 207 мм.

